

Route de Saint-Sauveur  
50700 VALOGNES - FRANCE  
Tél. : 02 33 95 45 80  
Fax : 02 33 95 45 40

infomeca@mecanorem.com



NAVICA  
REMORQUES

MECANOREM MÉDITERRANÉE

13180 GIGNAC-LA-NERTHE

Tél. : 04 42 09 15 00 - Fax : 04 42 09 09 99

mecadis-gignac@mecanorem.com


MECANOREM SUD

69420 AMPUIS


Tél. : 04 74 56 18 10 - Fax : 04 74 56 18 79

mecadis-ampuis@mecanorem.com


## NAVICA NX

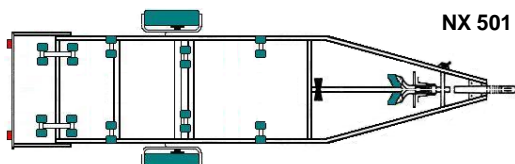


NX 501 à 751 F

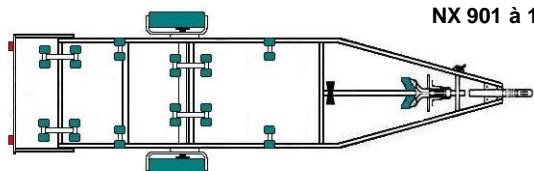

NX 901 à 1101 F

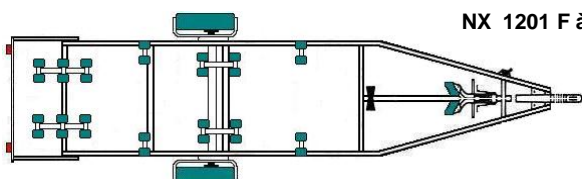

NX 1201 F à 1601 F

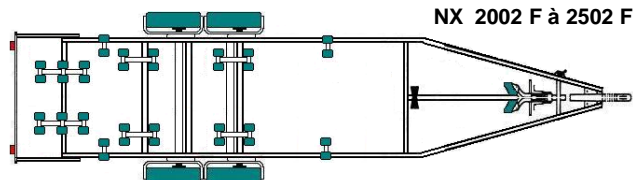

NX 2002 F à 2502 F



NX 751

### Les options

- Kit de rinçage
- Roue de secours et support
- Treuil à sangle

Traverse arrière basculante  
Moyeux de roulements étanches



NX 2502 F

### REMORQUES NON FREINEES

| TYPE   | P.T.C. | P.V.   | C.U.*  | L. maxi | lg     | L châssis | H/S    | Int. G.B. | Ht. G.B. | Roues         |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|----------|---------------|
| NX 501 | 499 kg | 185 kg | 314 kg | 5.50 m  | 1.82 m | 4.50 m    | 0.46 m | 1.44 m    | 0.69 m   | 145 / 70 R 13 |
| NX 601 | 600 kg | 215 kg | 385 kg | 5.90 m  | 1.82 m | 5.00 m    | 0.46 m | 1.44 m    | 0.69 m   | 145 / 70 R 13 |
| NX 651 | 650 kg | 215 kg | 435 kg | 5.90 m  | 1.82 m | 5.00 m    | 0.47 m | 1.44 m    | 0.69 m   | 155 / 70 R 13 |
| NX 751 | 750 kg | 215 kg | 535 kg | 5.90 m  | 1.82 m | 5.00 m    | 0.47 m | 1.44 m    | 0.69 m   | 155 / 70 R 13 |

### REMORQUES FREINEES

|           |         |        |         |        |        |        |        |        |        |               |
|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| NX 751 F  | 750 kg  | 230 kg | 520 kg  | 6.15 m | 1.82 m | 5.00 m | 0.47 m | 1.44 m | 0.69 m | 155 / 70 R 13 |
| NX 901 F  | 900 kg  | 300 kg | 600 kg  | 6.60 m | 1.98 m | 5.50 m | 0.49 m | 1.58 m | 0.69 m | 175 / 70 R 13 |
| NX 1001 F | 1000 kg | 300 kg | 700 kg  | 6.60 m | 1.98 m | 5.50 m | 0.49 m | 1.58 m | 0.69 m | 175 / 70 R 13 |
| NX 1101 F | 1100 kg | 300 kg | 800 kg  | 6.60 m | 1.98 m | 5.50 m | 0.49 m | 1.58 m | 0.69 m | 155 R 13 C    |
| NX 1201 F | 1200 kg | 390 kg | 810 kg  | 7.10 m | 2.05 m | 6.00m  | 0.60 m | 1.60 m | 0.77 m | 185 R 14 C    |
| NX 1301 F | 1300 kg | 390 kg | 910 kg  | 7.10 m | 2.05 m | 6.00m  | 0.60 m | 1.60 m | 0.77 m | 185 R 14 C    |
| NX 1401 F | 1400 kg | 390 kg | 1010 kg | 7.10 m | 2.05 m | 6.00m  | 0.60 m | 1.60 m | 0.77 m | 185 R 14 C    |
| NX 1501 F | 1500 kg | 390 kg | 1110 kg | 7.10 m | 2.05 m | 6.00m  | 0.60 m | 1.60 m | 0.77 m | 185 R 14 C    |
| NX 1601 F | 1600 kg | 390 kg | 1210 kg | 7.10 m | 2.05 m | 6.00m  | 0.60 m | 1.60 m | 0.77 m | 185 R 14 C    |
| NX 2002 F | 2000 kg | 535 kg | 1465 kg | 7.75 m | 2.05 m | 6.50m  | 0.60 m | 1.60 m | 0.69 m | 185 / 70 R 14 |
| NX 2202 F | 2200 kg | 535 kg | 1655 kg | 7.75 m | 2.05 m | 6.50m  | 0.60 m | 1.60 m | 0.69 m | 185 / 70 R 14 |
| NX 2502 F | 2500 kg | 550 kg | 1950 kg | 7.75 m | 2.05 m | 6.50m  | 0.60 m | 1.60 m | 0.77 m | 185 R 14 C    |

La charge utile peut varier en fonction des équipements et des options choisis.

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications en fonction des impératifs techniques et de l'évolution de nos produits.

MECANOREM - locataire-gérant du fonds MECADIS - s.a.r.l. au capital de 830 000 € - siège social : 100 rue Petit 75019PARIS - 431 784 164 R.C.S. PARIS - N°TVA intracommunautaire : FR 51 431 784 164

Route de Saint-Sauveur  
50700 VALOGNES - FRANCE  
Tél. : 02 33 95 45 80  
Fax : 02 33 95 45 40

infomeca@mecanorem.com



**MECANOREM MÉDITERRANÉE**  
13180 GIGNAC-LA-NERTHE  
Tél. : 04 42 09 15 00 - Fax : 04 42 09 09 99  
mecadis-gignac@mecanorem.com

**MECANOREM SUD**  
69420 AMPUIS  
Tél. : 04 74 56 18 10 - Fax : 04 74 56 18 79  
mecadis-ampuis@mecanorem.com

## NAVICA NK




**NK 581 Speed (Nouveauté!)**  
Treuil à sangle de série sur ce modèle



**NK 501**



### Les options

- Kit de rinçage
- Roue de secours et support
- Treuil à sangle

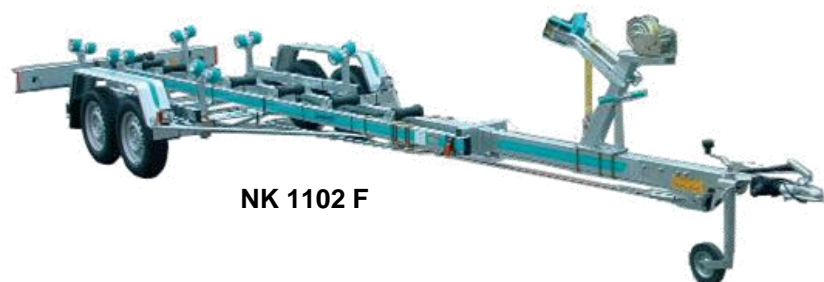

**NK 1102 F**

- Moyeux à roulements étanches
- Chemin de roulement
- Timon articulé

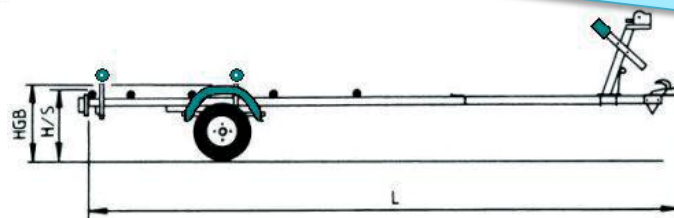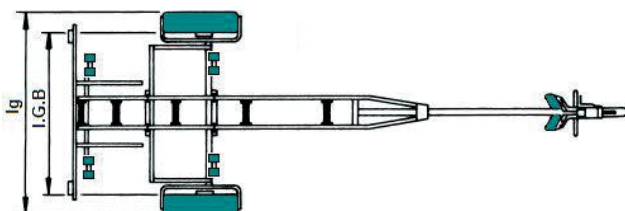

### REMORQUES A PATINS NON FREINEES (Nouveauté!)

| TYPE         | P.T.C. | P.V.   | C.U.*  | L. Maxi | lg     | L châssis | H/S    | Int. G.B. | Ht. G.B. | Roues         |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|----------|---------------|
| NK 351 Speed | 499 kg | 175 kg | 324 kg | 5.70 m  | 2.02 m | 3.00 m    | 0.49 m | 1.58 m    | 0.66 m   | 145 / 70 R 13 |
| NK 451 Speed | 600 kg | 175 kg | 425 kg | 5.70 m  | 2.02 m | 3.00 m    | 0.49 m | 1.58 m    | 0.66 m   | 145 / 70 R 13 |
| NK 501 Speed | 650 kg | 175 kg | 475 kg | 5.70 m  | 2.02 m | 3.00 m    | 0.52 m | 1.58 m    | 0.67 m   | 155 / 70 R 13 |
| NK 581 Speed | 750 kg | 185 kg | 565 kg | 6.20 m  | 2.02 m | 3.50 m    | 0.52 m | 1.58 m    | 0.67 m   | 155 / 70 R 13 |

### REMORQUES A ROULEAUX NON FREINEES

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| NK 351 | 499 kg | 175 kg | 324 kg | 5.70 m | 2.02 m | 3.00 m | 0.49 m | 1.58 m | 0.66 m | 145 / 70 R 13 |
| NK 451 | 600 kg | 175 kg | 425 kg | 5.70 m | 2.02 m | 3.00 m | 0.49 m | 1.58 m | 0.66 m | 145 / 70 R 13 |
| NK 501 | 650 kg | 175 kg | 475 kg | 5.70 m | 2.02 m | 3.00 m | 0.52 m | 1.58 m | 0.67 m | 155 / 70 R 13 |
| NK 581 | 750 kg | 185 kg | 565 kg | 6.20 m | 2.02 m | 3.50 m | 0.52 m | 1.58 m | 0.67 m | 155 / 70 R 13 |

### REMORQUES A ROULEAUX FREINEES

|           |         |        |         |        |        |        |        |        |        |               |
|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| NK 581 F  | 750 kg  | 200 kg | 550 kg  | 6.50m  | 2.02 m | 3.50 m | 0.52 m | 1.58 m | 0.68 m | 155 / 70 R 13 |
| NK 671 F  | 900 kg  | 200 kg | 700 kg  | 6.85m  | 2.02 m | 3.50 m | 0.52 m | 1.58 m | 0.70 m | 175 / 70 R 13 |
| NK 721 F  | 1000 kg | 300 kg | 700 kg  | 6.85m  | 2.03 m | 3.50 m | 0.54 m | 1.58 m | 0.72 m | 185 / 70 R 14 |
| NK 821 F  | 1100 kg | 300 kg | 800 kg  | 7.00m  | 2.03 m | 3.50 m | 0.54 m | 1.58 m | 0.72 m | 185 / 70 R 14 |
| NK 901 F  | 1200 kg | 300 kg | 900 kg  | 7.30 m | 2.03 m | 4.00 m | 0.55 m | 1.58 m | 0.74 m | 185 R 14 C    |
| NK 1001 F | 1300 kg | 300 kg | 1000 kg | 7.30 m | 2.03 m | 4.00 m | 0.55 m | 1.58 m | 0.74 m | 185 R 14 C    |
| NK 1101 F | 1400 kg | 320 kg | 1080 kg | 7.90 m | 2.03 m | 4.50 m | 0.55 m | 1.58 m | 0.74 m | 185 R 14 C    |
| NK 1201 F | 1500 kg | 320 kg | 1180 kg | 7.90 m | 2.03 m | 4.50 m | 0.55 m | 1.58 m | 0.74 m | 185 R 14 C    |
| NK 1301 F | 1600 kg | 320 kg | 1280 kg | 7.90 m | 2.06 m | 4.50 m | 0.55 m | 1.58 m | 0.74 m | 185 R 14 C    |
| NK 1102 F | 1500 kg | 390 kg | 1100 kg | 7.90 m | 2.06 m | 4.50 m | 0.56 m | 1.62 m | 0.68 m | 155 / 70 R 13 |
| NK 1522 F | 2000 kg | 430 kg | 1570 kg | 7.90 m | 2.06 m | 4.50 m | 0.56 m | 1.62 m | 0.68 m | 155 R 13 C    |

La charge utile peut varier en fonction des équipements et des options choisis.

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications en fonction des impératifs techniques et de l'évolution de nos produits.