

PLATEAUX ROUES DESSOUS




Options:

- Roue de secours + support
- Rehausses grillagées Ht: 800 mm
- Rampe de chargement
- Béquilles arrières
- Ridelles Ht: 400 mm
- Hayon arrière
- Basculement hydraulique
- Timon articulé TZ
- Etc... Voir tarifs

RD 1952 F

(Avec option ridelles)

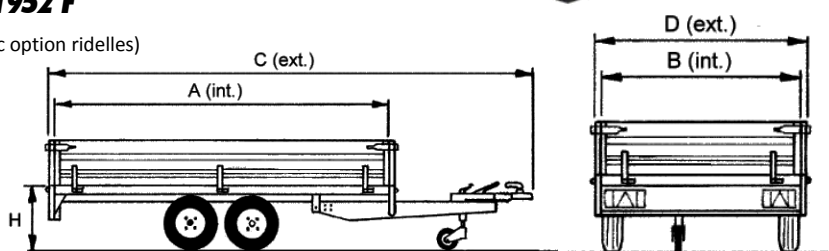

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	A	B	C	D	H	Roues
RD 381	499 kg	149 kg	350 kg	1 x 650 kg	2.50 m	1.50 m	4.00 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 572	750 kg	210 kg	540 kg	2 x 650 kg	3.00 m	1.50 m	4.65 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 652 F	1000 kg	350 kg	650 kg	2 x 650 kg	3.00 m	1.50 m	4.65 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 902 F	1200 kg	350 kg	850 kg	2 x 650 kg	3.00 m	1.50 m	4.65 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 952 F	1300 kg	350 kg	950 kg	2 x 650 kg	3.00 m	1.50 m	4.65 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 852 F	1200 kg	370 kg	830 kg	2 x 650 kg	3.50 m	1.50 m	5.15 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 932 F	1300 kg	370 kg	930 kg	2 x 650 kg	3.50 m	1.50 m	5.15 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 1052 F	1500 kg	450 kg	1050 kg	2 x 750 kg	3.50 m	1.50 m	5.15 m	1.58 m	0.65 m	155 / 70 R 13
RD 1152 F	1600 kg	450 kg	1150 kg	2 x 900 kg	3.50 m	1.50 m	5.15 m	1.58 m	0.65 m	165 / 70 R 13
RD 1002 F	1500 kg	500 kg	1000 kg	2 x 750 kg	4.00 m	1.75 m	5.65 m	1.83 m	0.65 m	155 / 70 R 13
RD 1102 F	1600 kg	500 kg	1100 kg	2 x 900 kg	4.00 m	1.75 m	5.65 m	1.83 m	0.65 m	165 / 70 R 13
RD 1202 F	1700 kg	500 kg	1200 kg	2 x 900 kg	4.00 m	1.75 m	5.65 m	1.83 m	0.65 m	165 / 70 R 13
RD 1502 F	2000 kg	550 kg	1450 kg	2 x 1100 kg	4.00 m	1.75 m	5.65 m	1.83 m	0.70 m	185 / 70 R 14
RD 1062 F	1600 kg	550 kg	1050 kg	2 x 900 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.65 m	165 / 70 R 13
RD 1252 F	1700 kg	550 kg	1150 kg	2 x 900 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.65 m	165 / 70 R 13
RD 1452 F-13	2000 kg	550 kg	1450 kg	2 x 1100 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.70 m	185 / 70 R 13
RD 1452 F-12	2000 kg	550 kg	1450 kg	2 x 1100 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 1462 F-14	2200 kg	550 kg	1650 kg	2 x 1100 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.70 m	185 / 70 R 14
RD 1462 F-12	2200 kg	550 kg	1650 kg	2 x 1100 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 1952 F-14	2500 kg	550 kg	1950 kg	2 x 1300 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.71 m	185 R 14 C
RD 1952 F-12	2500 kg	550 kg	1950 kg	2 x 1300 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 2202 F-14	2800 kg	600 kg	2200 kg	2 x 1400 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.71 m	185 R 14 C
RD 2202 F-12	2800 kg	600 kg	2200 kg	2 x 1400 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 1852 F-14	2500 kg	700 kg	1800 kg	2 x 1300 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.76 m	185 R 14 C
RD 1852 F-12	2500 kg	700 kg	1800 kg	2 x 1300 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 2102 F-14	2800 kg	740 kg	2060 kg	2 x 1400 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.76 m	185 R 14 C
RD 2102 F-12	2800 kg	740 kg	2060 kg	2 x 1400 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 2302 F-14	3000 kg	750 kg	2250 kg	2 x 1600 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.76 m	185 R 14 C
RD 2302 F-12	3000 kg	750 kg	2250 kg	2 x 1600 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 2502 F-14	3200 kg	750 kg	2450 kg	2 x 1600 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.76 m	185 R 14 C
RD 2502 F-12	3200 kg	750 kg	2450 kg	2 x 1600 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 2702 F	3500 kg	900 kg	2600 kg	2 x 1800 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.78 m	215 R 14 C