

REMRQRUES

MECANOREM[®]



La solution remorque





SOMMAIRE

1 - Porte Motos / Quads / Châssis



2 - Plateaux : RP et PT



3 - Plateaux Roues Dessous : RD



4 - Bennes Hydrauliques : BMS et RBH



5 - Parcs & Jardins : PJ et NPJ



6 - Plateaux PMS et Porte Engins B 100



7 - Porte Voitures



8 - Porte Engins : TP et TPS



9 - Sur mesure



PORTE MOTOS/QUADS CHASSIS

PM 113 PRO



S 120

Options:

- Roue Jockey
- Roue de secours sans support

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	Dim. hors-tout	Roues
PM 113	400 kg	85 kg	315 kg	500 kg	2.90 x 1.60 m	145 / 80 R 13
PM 113 PRO	499 kg	90 kg	409 kg	500 kg	2.90 x 1.60 m	145 / 80 R 13
S 120	499 kg	120 kg	379 kg	750 kg	2.83 x 1.75 m	155 / 70 R 13

Options:

- Roue de secours + support
- Kit ridelles Ht: 400 mm

De Série:

- Basculement mécanique
- Une paire de rampe
- Une rambarde tubulaire



PRD 451 F

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	Dim. utiles	Dim. hors-tout	Roues
PRD 351	750 kg	250 kg	500 kg	1 x 750 kg	2.90 x 1.90 m	4.10 x 1.90 m	195/50 x 10
PRD 461 F	750 kg	290 kg	460 kg	1 x 750 kg	2.90 x 1.90 m	4.30 x 1.90 m	195/50 x 10
PRD 611 F	900 kg	290 kg	610 kg	1 x 900 kg	2.90 x 1.90 m	4.30 x 1.90 m	195/50 x 10
PRD 801 F	1100 kg	300 kg	800 kg	1 x 1100 kg	2.90 x 1.90 m	4.30 x 1.90 m	195/50 x 10

CRD 701



Options:

- Roue Jockey
- Roue de secours sans support

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	Dim. utiles	Dim. hors-tout	Roues
CRD 601	499 kg	130 kg	369 kg	1 x 750 kg	2.58 x 1.59 m	3.53 x 1.59 m	155 / 70 R 13
CRD 701	499 kg	140 kg	359 kg	1 x 750 kg	3.08 x 1.59 m	4.10 x 1.59 m	155 / 70 R 13



PLATEAUX ROUES EXTERIEURES




Options:

- Roue de secours + support
- Rehausses grillagées Ht: 800 mm
- Timon articulé TZ
- Hayon Arrière
- Bâches
- Etc...Voir tarifs

RP 580 F

(Avec option rambarde tubulaire)

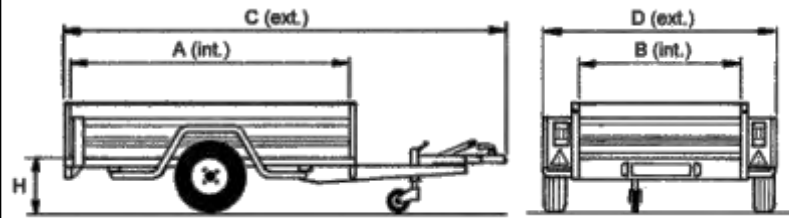

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	A	B	C	D	H	Roues
RP 360	499 kg	179 kg	320 kg	1 x 750 kg	1.94 m	1.27 m	3.20 m	1.80 m	0.52 m	155 / 70 R 13
RP 580	750 kg	180 kg	570 kg	1 x 750 kg	1.94 m	1.27 m	3.20 m	1.80 m	0.52 m	155 / 70 R 13
RP 580 F	750 kg	230 kg	520 kg	1 x 750 kg	1.94 m	1.27 m	3.55 m	1.80 m	0.52 m	155 / 70 R 13
RP 620 F	900 kg	290 kg	610 kg	1 x 900 kg	2.44 m	1.37 m	4.05 m	1.90 m	0.55 m	175 / 70 R 13
RP 750 F	1100 kg	290 kg	810 kg	1 x 1100 kg	2.44 m	1.37 m	4.05 m	2.00 m	0.58 m	185 / 70 R 14
RP 950 F	1300 kg	290 kg	1010 kg	1 x 1300 kg	2.44 m	1.37 m	4.05 m	2.00 m	0.60 m	185 R 14 C
RP 1101 F	1400 kg	360 kg	1040 kg	1 x 1400 kg	2.44 m	1.37 m	4.05 m	2.00 m	0.60 m	185 R 14 C
RP 1301 F	1600 kg	370 kg	1230 kg	1 x 1600 kg	2.44 m	1.37 m	4.05 m	2.00 m	0.60 m	185 R 14 C
RP 1401 F	1800 kg	440 kg	1360 kg	1 x 1800 kg	2.44 m	1.37 m	4.05 m	2.50 m	0.63 m	215 R 14 C
RP 652 F	1000 kg	370 kg	630 kg	2 x 650 kg	2.94 m	1.37 m	4.55 m	1.90 m	0.52 m	145 / 70 R 13
RP 852 F	1200 kg	370 kg	830 kg	2 x 650 kg	2.94 m	1.37 m	4.55 m	1.90 m	0.52 m	145 / 70 R 13
RP 952 F	1300 kg	370 kg	930 kg	2 x 650 kg	2.94 m	1.37 m	4.55 m	1.90 m	0.52 m	145 / 70 R 13
RP 1152 F	1500 kg	370 kg	1130 kg	2 x 750 kg	2.94 m	1.37 m	4.55 m	1.90 m	0.52 m	155 / 70 R 13
RP 1202 F	1600 kg	390 kg	1210 kg	2 x 900 kg	2.94 m	1.37 m	4.55 m	1.90 m	0.55 m	165 / 70 R 13
RP 1302 F	1700 kg	390 kg	1310 kg	2 x 900 kg	2.94 m	1.37 m	4.55 m	1.90 m	0.55 m	165 / 70 R 13
RP 1602 F	2000 kg	430 kg	1570 kg	2 x 1100 kg	2.94 m	1.37 m	4.55 m	1.90 m	0.56 m	185 / 70 R 13
RP 1802 F	2200 kg	430 kg	1770 kg	2 x 1100 kg	2.94 m	1.37 m	4.55 m	2.00 m	0.58 m	185 / 70 R 14
RP 1902 F	2500 kg	630 kg	1870 kg	2 x 1300 kg	3.44 m	1.54 m	5.05 m	2.20 m	0.60 m	185 R 14 C

PLATEAUX TRANSFORMER



Porte voiture

Options:

- Roue de secours + support
- Rampe de chargement
- Basculement hydraulique
- Ridelles
- Hayon
- Etc...Voir tarifs



Plateau nu



Ridelles alu



Ridelles Bois

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	Dim. utiles	Dim. hors-tout	Roues
PT 882 F	1500 kg	620 kg	880 kg	2 x 1100 kg	4.00 x 2.15 m	5.57 x 2.27 m	195 / 50 R 10
PT 1082 F	1700 kg	620 kg	1080 kg	2 x 1100 kg	4.00 x 2.15 m	5.57 x 2.27 m	195 / 50 R 10
PT 1382 F	2000 kg	620 kg	1380 kg	2 x 1100 kg	4.00 x 2.15 m	5.57 x 2.27 m	195 / 50 R 10
PT 1582 F	2200 kg	620 kg	1580 kg	2 x 1100 kg	4.00 x 2.15 m	5.57 x 2.27 m	195 / 50 R 10



PLATEAUX ROUES DESSOUS




Options:

- Roue de secours + support
- Rehausses grillagées Ht: 800 mm
- Rampe de chargement
- Béquilles arrières
- Ridelles Ht: 400 mm
- Hayon arrière
- Basculement hydraulique
- Timon articulé TZ
- Etc... Voir tarifs

RD 1952 F

(Avec option ridelles)

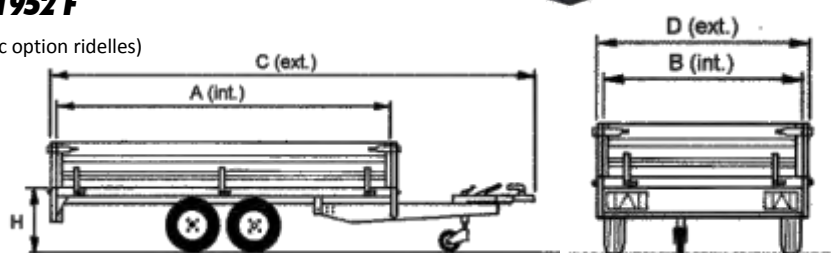


TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	A	B	C	D	H	Roues
RD 381	499 kg	149 kg	350 kg	1 x 650 kg	2.50 m	1.50 m	4.00 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 572	750 kg	210 kg	540 kg	2 x 650 kg	3.00 m	1.50 m	4.65 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 652 F	1000 kg	350 kg	650 kg	2 x 650 kg	3.00 m	1.50 m	4.65 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 902 F	1200 kg	350 kg	850 kg	2 x 650 kg	3.00 m	1.50 m	4.65 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 952 F	1300 kg	350 kg	950 kg	2 x 650 kg	3.00 m	1.50 m	4.65 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 852 F	1200 kg	370 kg	830 kg	2 x 650 kg	3.50 m	1.50 m	5.15 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 932 F	1300 kg	370 kg	930 kg	2 x 650 kg	3.50 m	1.50 m	5.15 m	1.58 m	0.62 m	145 R 10
RD 1052 F	1500 kg	450 kg	1050 kg	2 x 750 kg	3.50 m	1.50 m	5.15 m	1.58 m	0.65 m	155 / 70 R 13
RD 1152 F	1600 kg	450 kg	1150 kg	2 x 900 kg	3.50 m	1.50 m	5.15 m	1.58 m	0.65 m	165 / 70 R 13
RD 1002 F	1500 kg	500 kg	1000 kg	2 x 750 kg	4.00 m	1.75 m	5.65 m	1.83 m	0.65 m	155 / 70 R 13
RD 1102 F	1600 kg	500 kg	1100 kg	2 x 900 kg	4.00 m	1.75 m	5.65 m	1.83 m	0.65 m	165 / 70 R 13
RD 1202 F	1700 kg	500 kg	1200 kg	2 x 900 kg	4.00 m	1.75 m	5.65 m	1.83 m	0.65 m	165 / 70 R 13
RD 1502 F	2000 kg	550 kg	1450 kg	2 x 1100 kg	4.00 m	1.75 m	5.65 m	1.83 m	0.70 m	185 / 70 R 14
RD 1062 F	1600 kg	550 kg	1050 kg	2 x 900 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.65 m	165 / 70 R 13
RD 1252 F	1700 kg	550 kg	1150 kg	2 x 900 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.65 m	165 / 70 R 13
RD 1452 F-13	2000 kg	550 kg	1450 kg	2 x 1100 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.70 m	185 / 70 R 13
RD 1452 F-12	2000 kg	550 kg	1450 kg	2 x 1100 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 1462 F-14	2200 kg	550 kg	1650 kg	2 x 1100 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.70 m	185 / 70 R 14
RD 1462 F-12	2200 kg	550 kg	1650 kg	2 x 1100 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 1952 F-14	2500 kg	550 kg	1950 kg	2 x 1300 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.71 m	185 R 14 C
RD 1952 F-12	2500 kg	550 kg	1950 kg	2 x 1300 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 2202 F-14	2800 kg	600 kg	2200 kg	2 x 1400 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.71 m	185 R 14 C
RD 2202 F-12	2800 kg	600 kg	2200 kg	2 x 1400 kg	4.38 m	2.11 m	5.96 m	2.19 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 1852 F-14	2500 kg	700 kg	1800 kg	2 x 1300 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.76 m	185 R 14 C
RD 1852 F-12	2500 kg	700 kg	1800 kg	2 x 1300 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 2102 F-14	2800 kg	740 kg	2060 kg	2 x 1400 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.76 m	185 R 14 C
RD 2102 F-12	2800 kg	740 kg	2060 kg	2 x 1400 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 2302 F-14	3000 kg	750 kg	2250 kg	2 x 1600 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.76 m	185 R 14 C
RD 2302 F-12	3000 kg	750 kg	2250 kg	2 x 1600 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 2502 F-14	3200 kg	750 kg	2450 kg	2 x 1600 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.76 m	185 R 14 C
RD 2502 F-12	3200 kg	750 kg	2450 kg	2 x 1600 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.62 m	155 / 70 R 12
RD 2702 F	3500 kg	900 kg	2600 kg	2 x 1800 kg	5.00 m	2.20 m	6.72 m	2.28 m	0.78 m	215 R 14 C



RBH 1802 F

(Avec option pompe mixte)

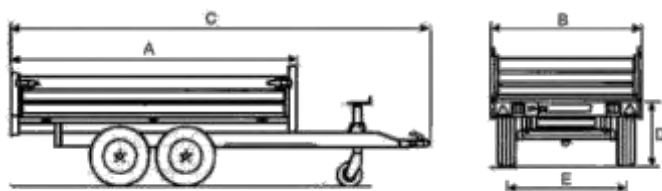

Options:

- Roue de secours + support
- Rehausses grillagées Ht: 800 mm
- Rampe de chargement + Béquilles
- Pompe électrique
- Tri-benne
- Etc...Voir tarifs

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	A	B	C	D	E	Roues
RBH 1051	1600 kg	550 kg	1050 kg	1 x 1600 kg	2.50 m	1.63 m	4.05 m	0.78 m	1.36 m	185 R 14 C
RBH 1352	2000 kg	650 kg	1350 kg	2 x 1100 kg	3.10 m	1.63 m	4.65 m	0.78 m	1.36 m	185 / 70 R 14
RBH 1802	2500 kg	700 kg	1800 kg	2 x 1300 kg	3.10 m	1.63 m	4.65 m	0.78 m	1.36 m	185 R 14 C
RBH 2502	3200 kg	700 kg	2500 kg	2 x 1600 kg	3.10 m	1.63 m	4.65 m	0.78 m	1.36 m	185 R 14 C
RBH 2702	3500 kg	800 kg	2700 kg	2 x 1800 kg	3.10 m	1.73 m	4.65 m	0.81 m	1.36 m	215 R 14 C

BMS 992 F

(Avec option pompe mixte)



Options:

- Roue de secours + support
- Rehausses grillagées Ht: 800 mm
- Rampe de chargement + support
- Pompe électrique



TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	Dim. utiles	Dim. hors-tout	Roues
BMS 421	750 kg	330 kg	420 kg	1 x 750 kg	2.53 x 1.36 m	3.90 x 1.96 m	165 / 70 R 14
BMS 371 F	750 kg	380 kg	370 kg	1 x 900 kg	2.53 x 1.36 m	4.00 x 1.96 m	165 / 70 R 14
BMS 521 F	900 kg	380 kg	520 kg	1 x 900 kg	2.53 x 1.36 m	4.00 x 1.96 m	165 / 70 R 14
BMS 701 F	1100 kg	400 kg	700 kg	1 x 1300 kg	2.53 x 1.36 m	4.00 x 1.96 m	185 / 70 R 14
BMS 911 F	1300 kg	400 kg	900 kg	1 x 1300 kg	2.53 x 1.36 m	4.00 x 1.96 m	185 R 14 C
BMS 980 F	1400 kg	420 kg	980 kg	1 x 1600 kg	2.53 x 1.36 m	4.00 x 1.96 m	185 R 14 C
BMS 1181 F	1600 kg	420 kg	1180 kg	1 x 1600 kg	2.53 x 1.36 m	4.00 x 1.96 m	185 R 14 C
BMS 622 F	1100 kg	480 kg	620 kg	2 x 750 kg	2.53 x 1.36 m	4.00 x 1.96 m	145 / 70 R 13
BMS 722 F	1200 kg	480 kg	720 kg	2 x 750 kg	2.53 x 1.36 m	4.00 x 1.96 m	145 / 70 R 13
BMS 822 F	1300 kg	480 kg	820 kg	2 x 750 kg	2.53 x 1.36 m	4.00 x 1.96 m	145 / 70 R 13
BMS 892 F	1400 kg	510 kg	890 kg	2 x 900 kg	2.53 x 1.36 m	4.00 x 1.96 m	155 / 70 R 13
BMS 992 F	1500 kg	510 kg	990 kg	2 x 900 kg	2.53 x 1.36 m	4.00 x 1.96 m	155 / 70 R 13

PARCS & JARDINS



PJ 901 F



Options:

- Roue de secours + support
- Rehausses grillagées HT= 800mm
- Ridelles bois (200x30) suivant modèle
- Timon articulé TZ
- Treuil de halage
- Etc...Voir tarifs

* Hayon arrière de série, sauf sur PJ 351

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	Dim. utiles	Dim. hors-tout	Roues
PJ 351	499 kg	179 kg	320 kg	1 x 650 kg	2.95 x 1.50 m	4.15 x 2.06 m	155 / 70 R 13
PJ 501	750 kg	200 kg	550 kg	1 x 750 kg	2.95 x 1.50 m	4.15 x 2.06 m	155 / 70 R 13
PJ 501 F	750 kg	250 kg	500 kg	1 x 750 kg	2.95 x 1.50 m	4.60 x 2.10 m	155 / 70 R 13
PJ 601 F	900 kg	300 kg	600 kg	1 x 900 kg	2.95 x 1.50 m	4.60 x 2.10 m	175 / 70 R 13
PJ 751 F	1100 kg	350 kg	750 kg	1 x 1100 kg	2.95 x 1.50 m	4.60 x 2.22 m	155 R 13 C
PJ 901 F	1300 kg	450 kg	850 kg	1 x 1300 kg	3.65 x 1.80 m	5.20 x 2.50 m	185 R 14 C
PJ 1151 F	1600 kg	450 kg	1150 kg	1 x 1600 kg	3.65 x 1.80 m	5.20 x 2.50 m	185 R 14 C
PJ 1301 F	1800 kg	500 kg	1300 kg	1 x 1800 kg	3.65 x 1.80 m	5.20 x 2.50 m	215 R 14 C
PJ 1152 F	1700 kg	550 kg	1150 kg	2 x 900 kg	3.65 x 1.80 m	5.40 x 2.40 m	165 / 70 R 13
PJ 1402 F	2000 kg	600 kg	1400 kg	2 x 1100 kg	3.65 x 1.80 m	5.40 x 2.40 m	185 / 70 R 14
PJ 1602 F	2200 kg	600 kg	1600 kg	2 x 1100 kg	3.65 x 1.80 m	5.40 x 2.40 m	185 / 70 R 14
PJ 1852 F	2500 kg	650 kg	1850 kg	2 x 1300 kg	3.65 x 1.80 m	5.40 x 2.40 m	185 R 14 C
PJ 2102 F	2800 kg	700 kg	2100 kg	2 x 1400 kg	3.65 x 1.80 m	5.40 x 2.40 m	185 R 14 C
PJ 2452 F	3200 kg	750 kg	2450 kg	2 x 1600 kg	3.65 x 1.80 m	5.40 x 2.40 m	185 R 14 C
PJ 2702 F	3500 kg	820 kg	2680 kg	2 x 1800 kg	3.65 x 1.80 m	5.40 x 2.55 m	215 R 14 C



NPJ 1212 F

**Plateaux Grandes Dimensions:
3.60 x 2.00 m utiles !**

Options:

- Roue de secours + support
- Rehausses grillagées Ht: 800 mm
- Treuil de halage
- Ridelles bois (200x30)
- Hayon
- Etc...Voir tarifs

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	Dim. utiles	Dim. hors-tout	Roues
NPJ 822 F	1300 kg	480 kg	820 kg	2 x 750 kg	3.60 x 2.00 m	5.33 x 2.55 m	155 / 70 R 13
NPJ 1022 F	1500 kg	480 kg	1020 kg	2 x 750 kg	3.60 x 2.00 m	5.33 x 2.55 m	155 / 70 R 13
NPJ 1212 F	1700 kg	490 kg	1210 kg	2 x 900 kg	3.60 x 2.00 m	5.33 x 2.55 m	155 R 13 C
NPJ 1702 F	2200 kg	500 kg	1700 kg	2 x 1100 kg	3.60 x 2.00 m	5.33 x 2.55 m	165 R 13 C



PLATEAUX MULTI-SERVICES



PMS 501

Options:


- Roue de secours + support
- Rehausses grillagées Ht: 800 mm
- Hayon arrière
- Treuil de halage
- Jeu de 3 ridelles HT=400mm
- Etc...Voir tarifs

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	Dim. utiles	Dim. hors-tout	Roues
PMS 321	499 kg	180 kg	319 kg	750 kg	2.50 x 1.32 m	3.80 x 1.92 m	155 / 70 R 13
PMS 325	499 kg	190 kg	309 kg	750 kg	2.50 x 1.50 m	3.80 x 2.06 m	155 / 70 R 13
PMS 405	750 kg	190 kg	560 kg	750 kg	2.50 x 1.50 m	3.80 x 2.06 m	155 / 70 R 13
PMS 455 F	750 kg	200 kg	550 kg	750 kg	2.50 x 1.50 m	3.80 x 2.06 m	155 / 70 R 13
PMS 501	750 kg	260 kg	490 kg	900 kg	3.05 x 1.70 m	4.64 x 2.27 m	155 / 70 R 13
PMS 501 F	750 kg	270 kg	480 kg	900 kg	3.05 x 1.70 m	4.64 x 2.27 m	155 / 70 R 13
PMS 601 F	900 kg	270 kg	630 kg	900 kg	3.05 x 1.70 m	4.64 x 2.27 m	175 / 70 R 13
PMS 751 F	1100 kg	300 kg	800 kg	1100 kg	3.05 x 1.70 m	4.64 x 2.33 m	185 / 70 R 14
PMS 901 F	1300 kg	300 kg	1000 kg	1300 kg	3.05 x 1.70 m	4.64 x 2.33 m	185 R 14 C
PMS 1152 F	1700 kg	590 kg	1110 kg	2 x 900 kg	3.67 x 1.90 m	5.32 x 2.49 m	165 / 70 R 13
PMS 1402 F	2000 kg	610 kg	1390 kg	2 x 1100 kg	3.67 x 1.90 m	5.32 x 2.49 m	165 R 13 C
PMS 1602 F	2200 kg	610 kg	1590 kg	2 x 1100 kg	3.67 x 1.90 m	5.32 x 2.49 m	165 R 13 C


Options:

- Roue de secours + support
- Timon articulé TZ
- Fond tôle galva
- Treuil de halage
- Pompe électrique
- Etc...Voir tarifs

PORTE ENGIN B 100

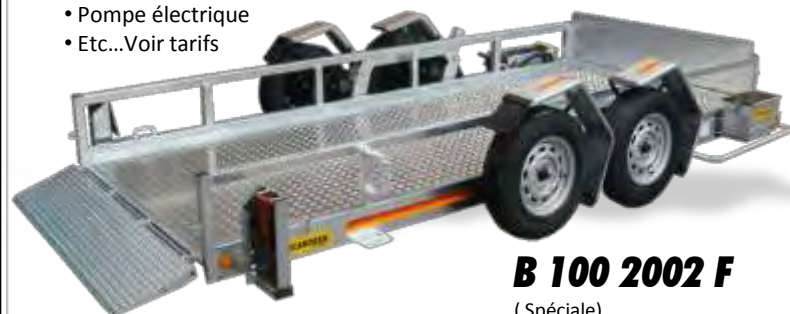

B 100 2002 F
(Spéciale)

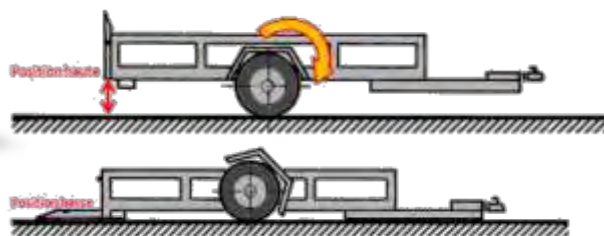

Référence	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	Dim. utiles	Roues
B100 1001 F	1600 kg	600 kg	900 kg	1 x 1600 kg	3.50 x 1.70 m	185 R 14 C
B100 1251 F	1800 kg	650 kg	1150 kg	1 x 1800 kg	3.50 x 1.60 m	215 R 14 C
B100 1302 F	2000 kg	850 kg	1050 kg	2 x 1100 kg	4.00 x 1.70	185 / 70 R 14
B100 1802 F	2500 kg	850 kg	1650 kg	2 x 1300 kg	4.00 x 1.70	185 R 14 C
B100 2302 F	3000 kg	900 kg	2100 kg	2 x 1600 kg	4.00 x 1.70	185 R 14 C
B100 2702 F	3500 kg	1000 kg	2500 kg	2 x 1800 kg	4.00 x 1.60	215 R 14 C

PORTE VOITURES



PV 1502 Export

(Avec option treuil de halage)

Options:

- Roue de secours + support
- Treuil de halage
- Cales de roues supplémentaires
- Remplissage central tôle ou bois


TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	A	B	C	D	E	Roues
PV 901 Export	1300 kg	400 kg	900 kg	1 x 1300 kg	3.50 m	1.60 m	5.10 m	1.90 m	2.46 m	185 R 14 C
PV 1201 Export	1600 kg	420 kg	1180 kg	1 x 1600 kg	4.00 m	1.60 m	5.60 m	1.90 m	2.46 m	185 R 14 C
PV 1252 Export	1700 kg	450 kg	1250 kg	2 x 900 kg	4.00 m	1.60 m	5.60 m	1.90 m	2.43 m	165 / 70 R 13
PV 1502 Export	2000 kg	500 kg	1500 kg	2 x 1300 kg	4.00 m	1.60 m	5.60 m	1.90 m	2.43 m	185 / 70 R 13
PV 1902 Export	2500 kg	600 kg	1900 kg	2 x 1300 kg	4.00 m	1.60 m	5.60 m	1.90 m	2.43 m	165 R 13 C



PV 1602

Options:

- Roue de secours + support
- Timon articulé TZ
- Remplissage central tôle ou bois
- Paire de cales de roues supplémentaires

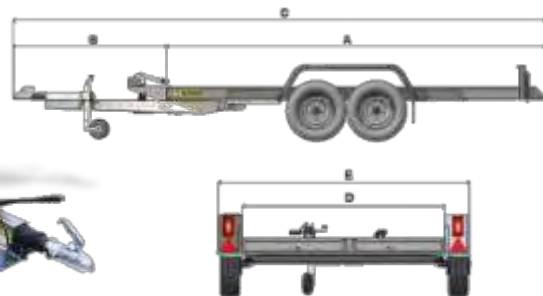

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	Treuil	Basc.	A	B	C	D	E	Roues
PV 321	750 kg	179 kg	320 kg	1 x 750 kg	non	M	3.00 m	1.30 m	4.30 m	1.50 m	2.00 m	155 / 70 R 13
PV 901	1300 kg	400 kg	850 kg	1 x 1300 kg	non	M	3.50 m	1.50 m	5.00 m	1.90 m	2.45 m	185 R 14 C
PV 911	1300 kg	350 kg	900 kg	1 x 1300 kg	non	M	3.50 m	1.50 m	5.00 m	1.90 m	2.35 m	155 / 70 R 12
PV 1101	1600 kg	500 kg	1100 kg	1 x 1600 kg	oui	H	4.50 m	1.50 m	6.00 m	1.90 m	2.45 m	185 R 14 C
PV 1602	2200 kg	570 kg	1630 kg	2 x 1100 kg	oui	H	4.50 m	1.60 m	6.10 m	1.90 m	2.45 m	185 / 70 R 14
PV 1902	2500 kg	600 kg	1900 kg	2 x 1300 kg	oui	H	5.00 m	1.60 m	6.60 m	1.90 m	2.45 m	185 R 14 C
PV 2202	3000 kg	800 kg	2200 kg	2 x 1600 kg	oui	H	5.00 m	1.60 m	6.60 m	1.90 m	2.45 m	185 R 14 C
PV 2602	3500 kg	900 kg	2600 kg	2 x 1800 kg	oui	H	5.00 m	1.60 m	6.60 m	1.90 m	2.50 m	215 R 14 C

Options:

- Roue de secours + support
- Timon articulé TZ
- Paire de cales de roues supplémentaires
- Treuil électrique



PV 1452 F

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	A	B	C	D	E	H/Sol	Roues
PV 1452 E	2200 kg	750 kg	1450 kg	2 x 1100 kg	5.00 m	1.65 m	6.65 m	1.90 m	2.00 m	0.66 m	155 / 70 R 12
PV 1852 E	2500 kg	750 kg	1750 kg	2 x 1300 kg	5.00 m	1.65 m	6.65 m	1.90 m	2.00 m	0.66 m	155 / 70 R 12
PV 2302 E	3200 kg	800 kg	2400 kg	2 x 1600 kg	5.00 m	1.65 m	6.65 m	1.90 m	2.00 m	0.66 m	155 / 70 R 12
PV 2602 E	3500 kg	900 kg	2600 kg	2 x 1800 kg	5.00 m	1.65 m	6.65 m	1.90 m	2.00 m	0.82 m	215 R 14 C



PORTE ENGINES



TP 1802 F

Options:

- Roue de secours + support
- Timon articulé TZ
- Fond de tôle galvanisée
- Treuil de halage
- Porte échelle

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	Dim. utiles	Dim. hors-tout	Roues
TP 1001 F	1300 kg	350 kg	950 kg	1 x 1300 kg	1.50 x 1.00 m	3.10 x 1.65 m	185 R 14 C
TP 1151 F	1600 kg	450 kg	1100 kg	1 x 1600 kg	3.00 x 1.60 m	4.60 x 2.15 m	185 R 14 C
TP 1102 F	1600 kg	600 kg	950 kg	2 x 900 kg	3.00 x 1.60 m	4.60 x 2.08 m	165 / 70 R 13
TP 1452 F	2000 kg	650 kg	1300 kg	2 x 1100 kg	3.00 x 1.60 m	4.60 x 2.15 m	185 / 70 R 14
TP 1902 F	2500 kg	700 kg	1750 kg	2 x 1300 kg	3.00 x 1.60 m	4.60 x 2.15 m	185 R 14 C
TP 2602 F	3200 kg	700 kg	2450 kg	2 x 1600 kg	3.00 x 1.60 m	4.60 x 2.15 m	185 R 14 C
TP 2852 F	3500 kg	750 kg	2700 kg	2 x 1800 kg	3.00 x 1.60 m	4.60 x 2.20 m	215 R 14 C
TP 1402 F	2000 kg	750 kg	1150 kg	2 x 1100 kg	4.00 x 1.80 m	5.60 x 2.45 m	185 / 70 R 14
TP 1852 F	2500 kg	800 kg	1600 kg	2 x 1300 kg	4.00 x 1.80 m	5.60 x 2.45 m	185 R 14 C
TP 2552 F	3200 kg	800 kg	2300 kg	2 x 1600 kg	4.00 x 1.80 m	5.60 x 2.45 m	185 R 14 C
TP 2802 F	3500 kg	900 kg	2500 kg	2 x 1800 kg	4.00 x 1.80 m	5.60 x 2.50 m	215 R 14 C
TP 2822 F	3500 kg	1000 kg	2400 kg	2 x 2000 kg	4.00 x 1.80 m	5.60 x 2.50 m	215 R 14 C




TPS 1452 F

(Avec option timon réglable)

Options:

- Roue de secours + support
- Timon articulé TZ
- Fond de tôle galvanisée
- Kit location
- Kit assistance à gaz

TYPE	P.T.C.	P.V.	C.U.	Essieu(x)	Dim. utiles	Dim. hors-tout	Roues
TPS 1452 F	2000 kg	600 kg	1400 kg	2 x 1100 kg	3.00 x 1.60 m	4.60 x 2.50 m	185 R 14 C
TPS 1902 F	2500 kg	600 kg	1900 kg	2 x 1300 kg	3.00 x 1.60 m	4.60 x 2.50 m	185 R 14 C
TPS 2602 F	3200 kg	800 kg	2400 kg	2 x 1600 kg	3.00 x 1.60 m	4.60 x 2.50 m	185 R 14 C
TPS 2852 F	3500 kg	800 kg	2700 kg	2 x 1800 kg	3.00 x 1.60 m	4.60 x 2.50 m	215 R 14 C
TPS 1402 F	2000 kg	700 kg	1300 kg	2 x 1100 kg	4.00 x 1.80 m	5.60 x 2.45 m	185 R 14 C
TPS 1852 F	2500 kg	700 kg	1800 kg	2 x 1300 kg	4.00 x 1.80 m	5.60 x 2.45 m	185 R 14 C
TPS 2552 F	3200 kg	900 kg	2300 kg	2 x 1600 kg	4.00 x 1.80 m	5.60 x 2.45 m	185 R 14 C
TPS 2802 F	3500 kg	900 kg	2600 kg	2 x 1800 kg	4.00 x 1.80 m	5.60 x 2.50 m	215 R 14 C

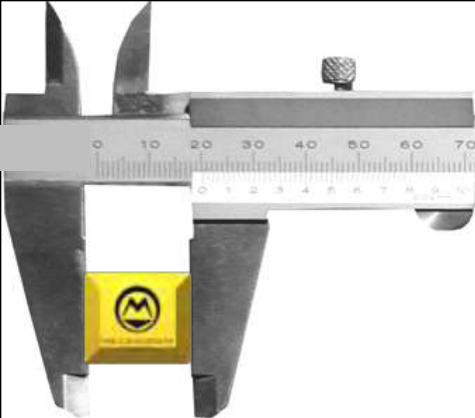

- ✓ **BENNE**
- ✓ **PLATEAU**
- ✓ **Porte ULM**
- ✓ **Porte CUVE**
- ✓ **Porte VELO**
- ✓ **Porte TOURET**
- ✓ **Porte KARTING**
- ✓ **Porte CELLULE**
- ✓ **Porte CITERNE**
- ✓ **Porte VOITURE**
- ✓ **Porte PLANEUR**
- ✓ **Porte NACELLE**
- ✓ **Porte BARRIERE**
- ✓ **Porte CARAVANE**
- ✓ **Porte MAT TELESCOPIQUE**
- ✓ **Porte GROUPE ELECTROGENE**

**DEVIS SUR
DEMANDE**

MECANOREM PORTE TOUT!



UNE LARGE GAMME DE REMORQUES ADAPTEES A TOUS VOS BESOINS



REGLEMENTATION FRANCAISE :

Une remorque doit posséder un frein à inertie si son poids total en charge dépasse 750 kg ou la moitié du poids de la voiture à vide.

Le permis E est obligatoire dans les 2 cas suivants :

- Si le P.T.C. de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur.
- Si le total des poids autorisés en charge de l'ensemble (véhicule tracteur plus remorque) est supérieur à 3 500 kg.

Toute remorque qui dépasse 500 kg de P.T.C. doit être immatriculée. Pour cela nous délivrons 2 certificats de conformité et un certificat de vente nécessaires pour l'obtention de la carte grise.

Pour tracter une remorque, derrière votre véhicule, un complément d'assurance est obligatoire.

GARANTIE :

Nous garantissons nos fabrications pendant un délai de un an contre tous vices de fabrication.

Cette garantie est de convention expresse, limitée au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses et ne peut en aucun cas entraîner notre responsabilité à raison des accidents de personnes ou de choses qui résulteraient de tels vices ou défauts.

La garantie est limitée uniquement aux produits fabriqués par la société Mécanorem.

Cachet du distributeur :